

# Rørgennemføring i undertag



## Rørgennemføring

- Anvendes til mindre rørgennemføringer gennem alle undertage af banevarer, max 200 x 200 mm.
- Vandsikker gennembrydning af undertaget
- Sikker og effektiv montage

De fleste problemer med undertaget skyldes at detaljen ikke er udført hensigtsmæssigt, her giver Kima håndværkeren en sikkerhed på taget. Rørgennemføring sikrer at gennembrydning af undertaget bliver løst korrekt, samtidig gør den håndværkerens arbejde med gennemføringer meget hurtigere og nemmere.

Ved mindre gennemføringer som f.eks. udluftningshætte, anbefales det at anvende KIMA's præfabrikeret udluftningskrave.




# Rørgennemføring i undertag

**1**



Elementerne skilles ad.

**2**

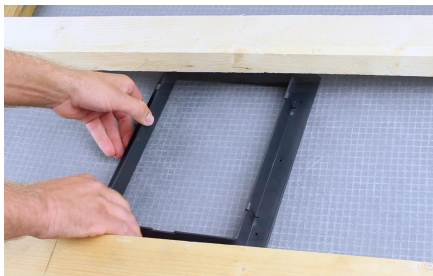


Det øverste element med pakningen på undersiden, monteret imellem underlægge og undertag.

**3**




Der skrues 4 max 45 mm. længe skruer igennem lægten af undertagskraven ca. 15 mm. fra overkant af lægten. Ribbene på undersiden af kraven sikrer, at der ikke kan komme kontakt mellem undertag og skruer.

**4**

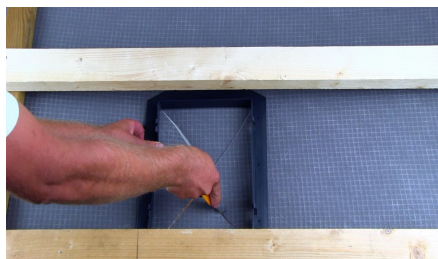

Der skæres et snit fra hjørne til hjørne.

**5**

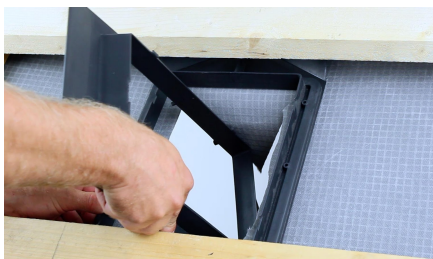

Det nederste element puttes ud gennem hullet, klikkes fast og skrues i skruehullerne med de 4 medfølgende 35 mm skruer.

**6**



Undertagskraven færdigmonteret, set indefra.

## Teknisk data

Polyethylen

PPC

UV-bestandig

Ja

Farve

Sort

Antal pr. kasse

20 stk.

